

EJ1200 ポータブル蓄電池

出力仕様		
AC出力	出力電力	AC1200W 300ms 瞬間最大電力2000W
	出力電圧	単相AC100V 正弦波
	出力周波数	50/60Hz手動設定
	出力数	コンセント 2か所
DC出力	USB-A (5V 2.4A×2、18W×1)	×3か所
	USB-C (5V 2.4A×2、65W×1)	×3か所
	シガーソケット 12V 100W DC	
入力仕様		
AC入力	入力電圧	単相AC100V 専用ケーブル付属
	入力電力	Max 500W 急速充電 充電時間2.5時間
DC入力	入力電圧	カーシガー充電 12-24VDC 135W 専用ケーブル
PV入力	入力電圧範囲	15~75VDC 専用ケーブル付属(MC4対応)
	入力電流	10A(Max) 500W
	制御方式	MPPT 1回路
蓄電池仕様		
電池セル	リン酸鉄リチウム電池 (LiFePO4)	
蓄電量	1165Wh	
サイクル数	3000サイクル	
主な本体仕様		
EPS機能	切替え時間 Max1s~20ms(負荷機器による)	
外装ケーシング	アルミ外装+樹脂	
使用温度	充電時0~40°C 放電時-20~45°C 騒音45dB	
寸法	W195×D390×H257mm	
重量	13.9kg	
保証期間	2年間	
EJSTSP150 ポータブルソーラーパネル		
最大出力	150W	
最大電流	8.33A	
開放電圧	21.24V	
短絡電流	9.17A	
サイズ	W1543×D622×t20mm 折畳み時 W513×D622×t60mm	
重量	6.5kg	
付属品	携帯用バック 延長ケーブル3m×2セット(+ -)	

心地よい環境を、未来へつなぐ。



災害・突発的な停電時に給電！
アウトドアや工事現場の電力供給！

EJ1200ポータブル蓄電池

急速充電・大出力・大容量



荏原実業株式会社

蓄電池事業部
〒292-0818 千葉県木更津市かずさ鎌足3-5-1
TEL 0438-52-3710 FAX 0438-52-3716
Mail ej-power@ejk.co.jp Web https://ejpower.co.jp

販売代理店

※本カタログに記載の仕様・外観は、製品改良のため予告なく変更することがあります。

アウトドアや非常時の電源確保!! 一家に一台、いざという時の安心!!

太陽光パネル、車からも充電可能なポータブル蓄電池



EJ1200

- 1200Wの大出力 1165Whの大容量
- 様々な家電機器に対応するポータブル蓄電池



蓄電容量 **1165 Wh**

最大出力 **1200 W**

フル充電 **2.5 時間**

- 充放電サイクル3000サイクルの長寿命電池を採用
- 電池は安全性の高いリン酸鉄リチウム電池を採用
- 4WAY出力【AC・DC12V・USB(Aタイプ・Cタイプ)】
- 重量13.9kgで持ち運びが容易、使用場所を選ばない
- PV充電時間 3時間(太陽光500W入力、太陽光パネル150W×3台)
- AC充電時間 2.5時間の急速充電
- 非常時は充電しながら使用も可能(電池残量が少ないと出力が制限されます)

正面



背面



付属品



450Wで充電時間 約3時間

こんな家電に
使用できます

※日照状況により変わります



液晶テレビ
約16時間



ノートPC
約20時間



タブレット
約90時間




LED照明
約48時間



扇風機
約13時間

表示パネル

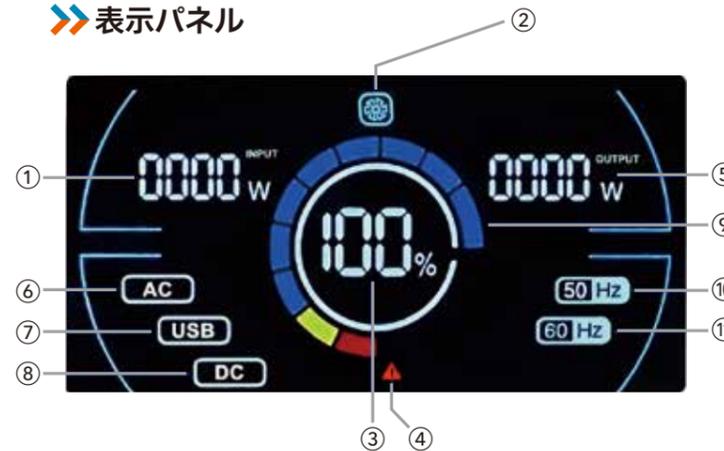

表示番号	名称	機能概要
①	入力電力	入力電力表示
②	空冷Fan動作表示	放熱Fanが動作を表示
③	電気容量	電気容量のパーセント表示、満充電量が100%
④	エラーの表示	エラーが発生すると点滅し、エラーコードが表示される
⑤	出力電力	AC DC USB 出力電力
⑥	AC 動作表示	AC点灯はAC動作正常の表示
⑦	USB 動作表示	USB点灯はUSB動作正常の表示
⑧	DC 動作表示	DC点灯はDC動作正常の表示
⑨	電気容量目盛	1目盛が10%に相当
⑩	50Hz周波数表示	50Hz('POWER'ボタン+ACボタンを3秒長押しで周波数切替)
⑪	60Hz周波数表示	60Hz('POWER'ボタン+ACボタンを3秒長押しで周波数切替)



EJSTSP150

ポータブルソーラーパネル



450Wで充電時間 約3時間

※日照状況により変わります

EJ-POWER/パネル
(150W×3)
(EJSTSP150)