

EB120		
出 力 仕 様		
AC出力	出力電力	1000W
	出力電圧	単相AC100V
	出力周波数	50/60Hz
	最大オーバーロード	1000W < ロード < 1200W (2分) 1200W < ロード (1秒)
	最大効率	88%
DC12V 出力	出力電圧	12.2V (±1V)
	出力電流	9A
USB5V 出力	出力電圧	5V ±0.3V
	出力電流	3A
Type-C PD 出力	規 格	PD対応
	出力電圧	5-20V
	出力電流	(5V/9V/12V/15V)3A, 20V/2.25A
入 力 仕 様		
ACアダプター入力電圧範囲		42V/200W (*充電時間約7h)
太陽光入力電力		500W (*充電時間300W時約5h)
太陽光入力電圧範囲		16-60Vdc
太陽光入力電流		10A
MPPT効率		99.5%
効率		>88%
太陽光充電モード		MPPT
電 池 仕 様		
容量		1200Wh
主 な 本 体 仕 様		
防水等級		IP21
使用温湿度範囲	10%-90%	
	0-40℃	
サイズ		293.5×165.4×364.7mm
重量		12.6Kg

注意：発電機システムは、総出力電力が1000Wを越えると、最初にDC出力をオフにします。インバーターの負荷が30W未満で、許容値が30Wの場合、AC出力電力データは画面に表示しません。目安充電時間です。保証値ではありません。

SA1532A0

- 独立型な電源製品として

交流電力不足の離島、辺鄙な山間部、公共設備等
- バックアップ電源として

病院・銀行・学校・神社仏閣等
- 室外電源として

照明器具・娯楽機具・農機具・調理器具・釣り用具等
- 小規模な商業活動時の電源として。

●タッチパネル操作および各種設定が可能

●Sマーク認定品

〈製造元 販売元〉

EBARA 荏原実業パワー株式会社

■本社 荏原実業パワー株式会社

〒292-0818 千葉県木更津市かずさ鎌足3-5-1

TEL:0438-52-3710 / FAX:0438-52-3716

SA1532A0		
出 力 仕 様		
AC出力	出力電力	1500W
	最大オーバーロード	2250W
	出力電圧	単相AC100V
	周波数	50Hz/60Hz
	出力電圧	120% < ロード < 130% (10分) 130% < ロード < 150% (10秒)
	UPS機能	あり (20ms)
入 力 仕 様		
入力電圧		単相AC100V
周波数		50Hz/60Hz
入力電力		600W
効率		>92%
電 池 仕 様		
容量		3200Wh
主 な 本 体 仕 様		
使用温湿度範囲		20%-85%
		0-40℃
サイズ		300×580×568mm
重量		53Kg
設置場所		室内設置



〈販売店〉

大容量
大出力

EJ-POWER

災害・突発的な停電時にサポート！
アウトドアや工事現場の電力供給！

EJ-POWER 蓄電池





PSE検査
合格済みの製品




アウトドアや非常時、いざという時の為に一家に一台 太陽光充電も可能なリーズナブルなリチウム蓄電池

EB120

- 1000Wの大出力、1200wh大容量
様々な家電に対応のポータブルタイプ
- 3000サイクルの長寿命

- EB120蓄電池は電池セルに3000サイクルの長寿命電池を採用しています
- 4WAY出力(AC、DC12V、USB、タイプC)
- 太陽光500W入力、150W×2台で5時間充電
- 太陽光パネルを取り付け可能
- 重量12kgで持ち運びでき使用場所を選ばない
- 非常時は充電しながら使用可能(電池の寿命に影響するので短時間の利用)
- AC入力7時間の早速フル充電
- PSE認定品

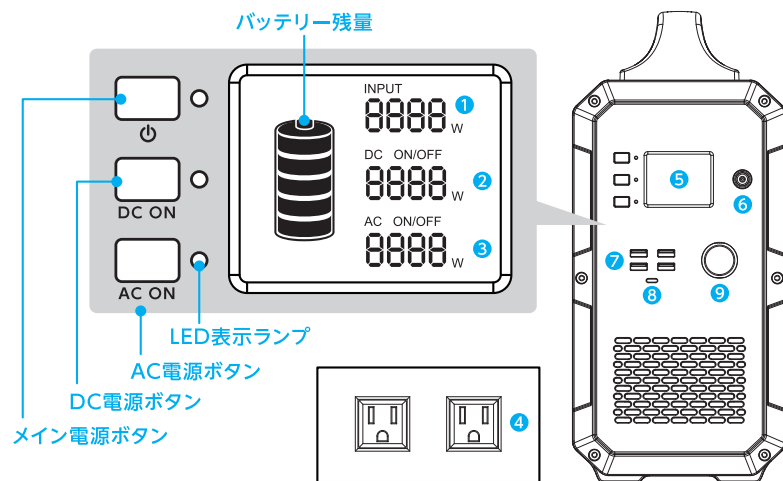

- ①入力電力表示 ②DC出力状態/DC出力電力 ③AC出力状態/AC出力電力 ④AC100V出力 ⑤ディスプレイ画面 ⑥充電器/PV入力ポート ⑦5V USB出力 ⑧タイプ C-PD出力 ⑨12Vシガレットライター出力

蓄電容量
1200 Wh

最大出力
1000 W

フル充電
7時間

こんな家電に
使用できます



液晶テレビ
約16時間



ノートPC
約20時間



タブレット
約90時間



LED照明
約48時間



扇風機
約13時間



太陽光パネル

EJSTSP150

最大出力/150W
最大電流/8.33A
解放電圧/21.24V
短絡電流/9.17A
携帯用バッグ
延長ケーブル3m×4本

サイズ/622×1543×20mm
折り畳み時サイズ/
622×513×60mm
重さ/6.5kg




EJ-POWER蓄電池
(EB120)

10A DC60V以内

10A DC30V以内

10A DC30V以内

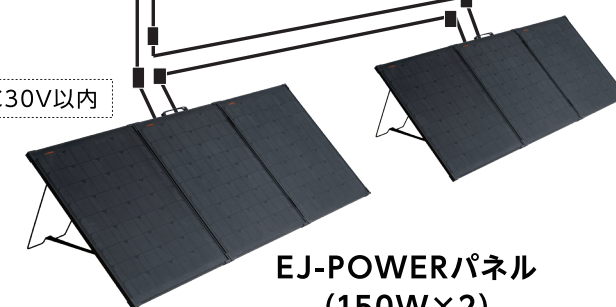

EJ-POWERパネル
(150W×2)
(EJSTSP150)

300Wで充電時間 約5時間

※日照条件により変わります。