

災害・突発的な停電時に給電！
アウトドアや工事現場の電力供給！

EJ1200 ポータブル蓄電池

急速充電
大出力
大容量



EJ1200 ポータブル蓄電池

出力仕様

AC出力	出力電力	AC1200W 300ms瞬間最大電力2,000W
	出力電圧	単相AC100V 正弦波
	出力周波数	50/60Hz手動設定
	出力数	コンセント 2か所
DC出力	USB-A	(5V 2.4A×2、18W×1) × 3か所
	USB-C	(5V 2.4A×2、65W×1) × 3か所
	シガーソケット	12V 100W DC

入力仕様

AC入力	入力電圧	単相AC100V 専用ケーブル付属
	入力電力	Max 500W 急速充電 充電時間2.5時間
DC入力	入力電圧	カーシガー充電 12-24VDC 135W 専用ケーブル
PV入力	入力電圧範囲	15~75VDC 専用ケーブル付属 (MC4対応)
	入力電流	10A (Max) 500W
	制御方式	MPPT 1回路

蓄電池仕様

電池セル	リン酸鉄リチウム電池 (LiFePO4)
蓄電量	1165Wh
サイクル数	3000サイクル

主な本体仕様

EPS機能	切替え時間 Max1s~20ms (負荷機器による)
外装ケーシング	アルミ外装+樹脂
使用温度	充電時 0~40°C 放電時 -20~45°C 騒音45dB
寸法	W195×D390×H257mm
重量	13.9kg
保証期間	2年間

EJSTSP150 ポータブルソーラーパネル

最大出力	150W
最大電流	8.33A
開放電圧	21.24V
短絡電流	9.17A
サイズ	W1543×D622×t20mm 折畳み時 W513×D622×t60mm
重量	6.5kg
付属品	携帯用バック 延長ケーブル3m×2セット(+ -)

お問い合わせ

EBARA 荏原実業株式会社
EBARA JITSUGYO CO.,LTD.

〒292-0818
千葉県木更津市かずさ鎌足3-5-1
TEL 0438-52-3710
FAX 0438-52-3716
mail ej-power@ejk.co.jp
web https://ejpower.co.jp

販売代理店

アウトドアや非常時の電源確保!! 一家に一台、いざという時の安心!!

太陽光パネル、車からも充電可能なポータブル蓄電池



EJ1200

- 1200Wの大出力、1165Whの大容量
- 様々な家電機器に対応のポータブル蓄電池




蓄電容量 **1165 Wh**

最大出力 **1200 W**

フル充電 **2.5 時間**

- EJ1200蓄電池は充放電サイクル3000サイクルの長寿命電池を採用しています
- 電池は安全性の高いリン酸鉄リチウム電池を採用
- 4WAY出力(AC, DC12V, USB(Aタイプ, Cタイプ))
- 太陽光500W入力、太陽光パネル150W×3台で3時間充電
- 重量13.9kgで持ち運びが容易、使用場所を選ばない
- AC充電は2.5時間の急速充電
- 非常時は充電しながら使用も可能(電池残量が少ないと出力が制限されます)

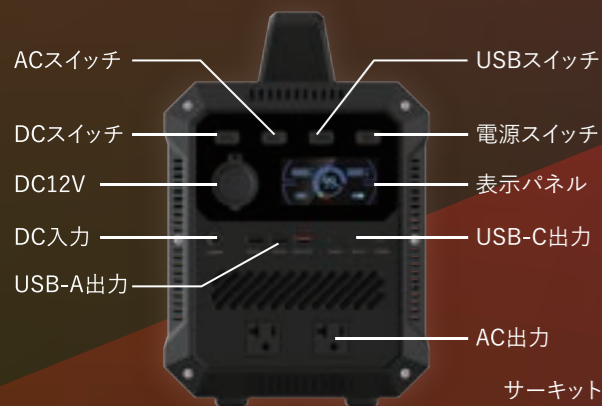


正面



裏面



付属品

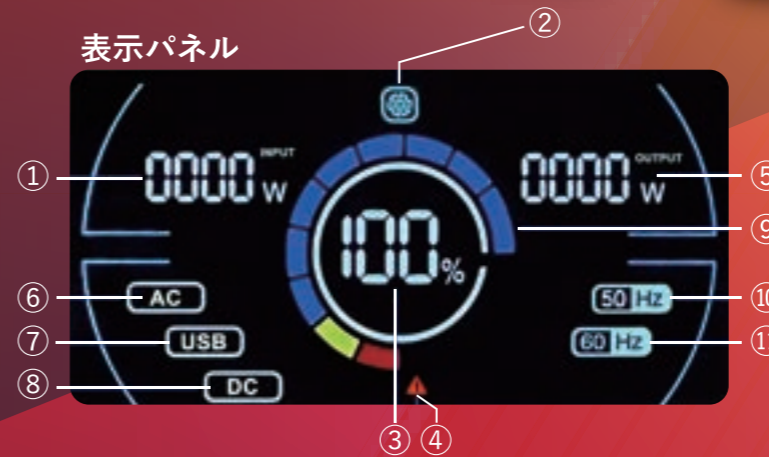


表示番号	名称	機能概要
①	入力電力	入力電力表示
②	空冷Fan動作表示	放熱Fanが動作を表示
③	電気容量	電気容量のパーセント表示、満充電量が100%
④	エラーの表示	エラーが発生すると、鳴り、点滅する
⑤	出力電力	AC DC USB 出力電力
⑥	AC 動作表示	AC点灯はAC動作正常の表示
⑦	USB 動作表示	USB点灯はUSB動作正常の表示
⑧	DC 動作表示	DC点灯はDC動作正常の表示
⑨	電気容量目盛	1目盛が10%に相当
⑩	50Hz周波数表示	50Hz('POWER'ボタン+ACボタンを3秒長押しで周波数自動切替)
⑪	60Hz周波数表示	60Hz('POWER'ボタン+ACボタンを3秒長押しで周波数自動切替)



EJSTSP150

ポータブルソーラーパネル

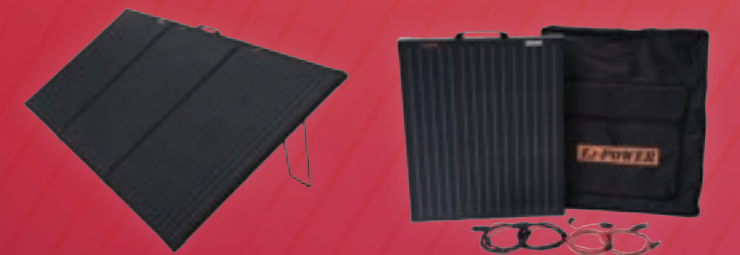

450Wで充電時間 約3時間
※日照状況により変わります

EJ-POWER蓄電池
EJ1200

EJ-POWERパネル
(150W×3)
(EJSTSP150)

450Wで充電時間 約3時間

こんな家電に
使用できます

※日照状況により変わります



液晶テレビ
約16時間



ノートPC
約20時間



タブレット
約90時間



LED照明
約48時間



扇風機
約13時間